


# LINEA DI SPALMATURA DIRETTA



## Testa di Spalmatura - mod. BS



La **Testa di Spalmatura mod. BS** è stata concepita per spalmare utilizzando una macchina di semplice implementazione.


I vantaggi offerti sono:

- Possibilità di installazione davanti all'entrata di una comune ramosa tessile, con ingombro molto limitato
- Controllo ottimale della quantità di pasta applicata
- Grande flessibilità nella scelta della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento.

La testa di spalmatura, utilizzabile per **spalmatura in aria**, viene fornita con apposita racla e porta-racla. Il porta-racla prevede un sistema per modificare l'angolo di inclinazione della racla con riferimento goniometrico.

Il movimento della racla è ottenuto tramite gruppi di riduzione meccanici manuali con volantino di regolazione.

La movimentazione della racla può essere attivata in simultanea o indipendentemente per ogni lato.

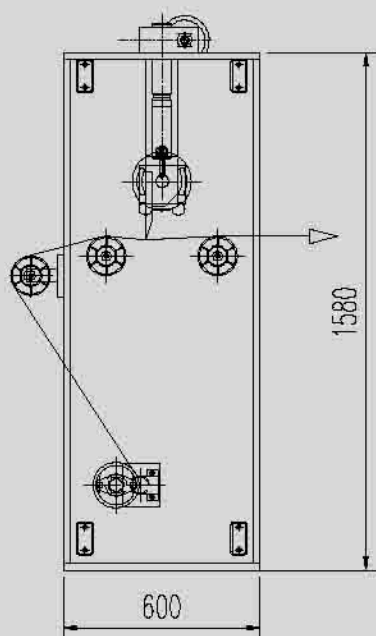

### DATI TECNICI

Larghezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	<1 Kw

### ACCESSORI OPZIONALI

- distribuzione pasta con va e vieni
- cilindro guarnito per traino tessuto
- guanciole autoallineanti
- schiumatrice



ISO 9001:2000  
Certified Quality System  
IT-50269

# AIGLE