


# LINEA DI SPALMATURA DIRETTA



## Banco Combinato - mod. BS2




Il **Banco Combinato mod. BS2** è stato concepito per poter utilizzare varie tecniche di spalmatura.

I vantaggi offerti dalla macchina sono:

- Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa tessile
- Controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- Grande flessibilità nella scelta della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- Controllo accurato della tensione del supporto tessile attraverso la macchina.

L'unità è utilizzabile **sia per spalmatura in aria che su cilindro** ed è dotata di un dispositivo motorizzato con indicatori digitali per regolare lo spessore di spalmatura.

Inoltre la macchina è dotata di testa serigrafica. Questo sistema di spalmatura offre la possibilità di controllare in maniera ottimale la penetrazione della pasta. Il banco può anche essere utilizzato per stampa mono-colore.

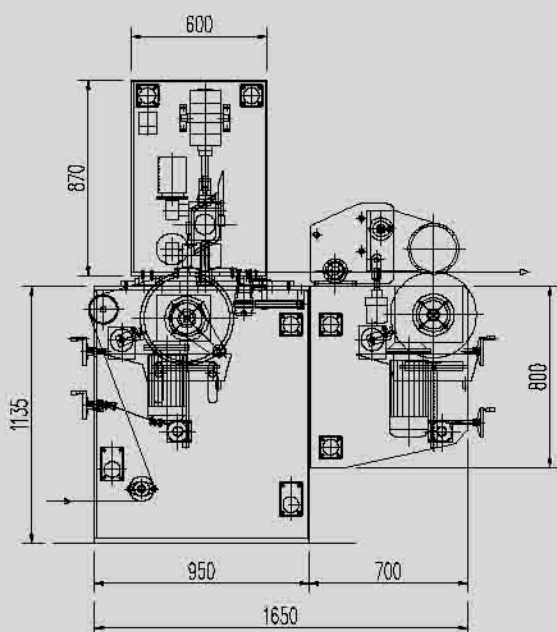

### DATI TECNICI

Larghezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	5 Kw
Aria compressa	7 ± 1 Kg/cm <sup>2</sup>

### ACCESSORI OPZIONALI

- lavaggio continuo del cilindro
- sensore di cucitura con sistema anti-accumulo di resina
- distribuzione pasta con va e viene
- cilindro guarnito per traino tessuto
- guanciale autoallineanti
- schiumatrice
- ballerino o cella di carico



ISO 9001:2000  
Certified Quality System  
IT-50269

# AIGLE