

# LINEA FLOCCAGGIO PROFILI



## Spazzolatrice - mod. SZ3


La **Spazzolatrice mod. SZ3** viene impiegata per ripulire il profilo dai residui della smerigliatura prima dell'applicazione della colla, o dal flock dopo la vulcanizzazione.



La macchina comprende:

- Struttura su ruote per facilitare lo spostamento
- Tre spazzole con setole naturali, rotanti su due ranghi ed opposte a rulli folli:
- due per il lato superiore del profilo
- una per il lato inferiore del profilo.

I due ranghi sono dotati di motorizzazione indipendente e di regolazione motorizzata della pressione. Ciascuna spazzola è dotata di cappa aspirante per il recupero della polvere e di finestre trasparenti di accesso sigillate per evitare dispersione di polvere.

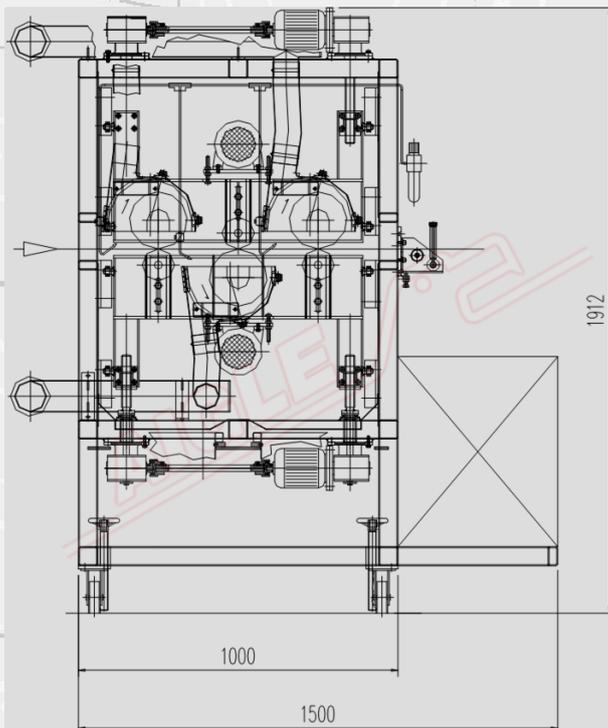

### TECHNICAL DATA

Diametro spazzola	155 mm
Larghezza spazzola	150 mm
Tipo di spazzola	setole naturali
Motorizzazione spazzola	1+1 kW
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	2,5 kW

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

