



FLOCCAGGIO OGGETTI




Floccatrice - mod. TO



La **Floccatrice mod. TO** è indicata per il floccaggio di t-shirts e può essere montata sulle giostre di stampa normalmente in commercio. Viene fornita con o senza raccogliitore di flock e aspirazione.

L'unità è equipaggiata con:

- Tramoggia di floccaggio, dotata di spazzole oscillanti pneumaticamente su rete elettrostatica
- Struttura di sostegno a collo di cigno
- Volantino per regolazione altezza tramoggia
- Generatore elettrostatico con tensione regolabile da 0 a 50,000 Volt
- Comando a pedale con timer per regolare i tempi di lavoro
- Pannello di controllo

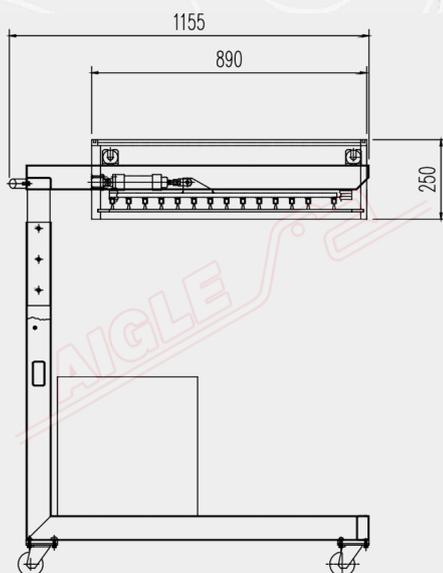

TECHNICAL DATA

Alimentazione	220 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation



AIGLE